

BETROKKEN,
BETROUWBAAR EN
PROFESSIONEEL

Mueller biedt volledige service.

Ongeacht het merk of de uitvoering

van uw koelinstallatie; u kunt altijd

een beroep doen op de kennis en

kunde van onze koeexperts. Ook voor

andere vragen nodigen wij u uit om

contact op te nemen en met ons van

gedachten te wisselen.




Mueller
T: (+31) (0)592 361 600
F: (+31) (0)592 361 601
E: info@paulmueller.com

exchanging energy



AFMETINGEN EN INHOUD

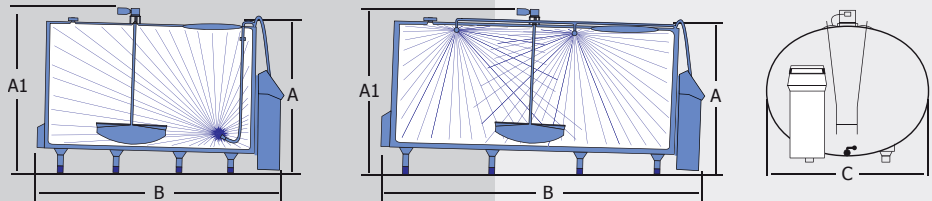

Vanaf model O 2000 en P 8000, zijn de tanks uitgerust met sproeibolreiniging (met demontabele leiding).

Model	Maximum inhoud in KG	Lengte (B) in mm	Breedte (C) in mm	Hoogte (A): incl. sproeileiding voorzijde tank	Hoogte (A1): incl. roerwerk afschot 1:40
OC 400	1.777	2.115	1.530	1.250	1.525
O 450	1.952	2.265	1.530	1.250	1.525
O 500	2.189	2.470	1.530	1.250	1.525
O 600	2.606	2.825	1.530	1.250	1.535
O 700	3.049	2.440	1.790	1.490	1.785
O 800	3.394	2.650	1.785	1.490	1.795
O 900	3.806	2.900	1.785	1.490	1.800
O 1000	4.228	3.150	1.785	1.490	1.805
O 1125	4.717	3.450	1.785	1.490	1.810
O 1250	5.238	3.030	2.015	1.685	1.900
O 1500	6.319	3.535	2.015	1.685	1.910
O 1750	7.339	4.015	2.015	1.685	1.920
O 2000	8.425	4.530	2.015	1.725	1.930
OC 2000	8.338	3.535	2.270	1.920	2.150
O 2250	9.394	3.915	2.270	1.920	2.160
O 2500	10.321	4.250	2.270	1.940	2.170
O 2750	11.376	4.630	2.270	1.940	2.180
O 3000	12.334	4.980	2.270	1.940	2.210
O 3500	14.183	4.980	2.450	2.035	2.280
O 4000	16.140	5.590	2.450	2.085	2.320
O 4500	19.302	5.010	2.800	2.405	2.605
O 5000	21.172	5.440	2.800	2.405	2.605
O 6000	24.741	5.705	3.010	2.475	2.655
O 7000	29.041	5.705	3.210	2.665	2.850
O 8000	33.676	5.705	3.410	2.885	3.015
O 9000	37.492	5.705	3.560	2.900	3.230
PC 5000	5.222	3.030	1.740	1.910	2.115
P 6000	6.309	3.535	1.740	1.960	2.125
P 7000	7.334	4.015	1.740	1.960	2.145
P 8000	8.317	3.535	1.980	2.210	2.385
P 9000	9.378	3.915	1.980	2.210	2.390
P 10000	10.300	4.250	1.980	2.160	2.400
P 12000	12.360	4.980	1.980	2.160	2.425
PC 12000	13.199	4.250	2.240	2.445	2.645
P 15000	15.924	4.980	2.240	2.445	2.695
P 18000	18.530	5.705	2.240	2.500	2.745
PC 18000	18.622	4.250	2.625	2.780	3.045
P 20000	22.439	5.010	2.625	2.780	3.045
P 24000	25.935	5.705	2.625	2.880	3.090

Lengte (B) is inclusief MIII reinigingssysteem (360 mm). Hoogte van de sproeileiding is 60mm t/m P 7000.
Hoogte van de sproeileiding bij Model O is nihil t/m O 1750. Bij Model P is de hoogte van de sproeileiding 60cm t/m P 7000.

Het is mogelijk dat sommige informatie in de folder kan afwijken van de daadwerkelijke uitvoering.
Derhalve kan aan de informatie uit deze folder geen rechten worden ontleend.

nl.paulmueller.com

MUELLER exchanging energy



MELK-KOELTANKS



Model O en P

MUELLER MELKKOELTANKS MODEL O EN P, DE VOORDELEN OP EEN RIJ:

- Compact ontwerp
- Snelle en efficiënte koeling
- Laag energieverbruik
- Hoogwaardige materialen en goede afwerking
- Digitale temperatuuraanduiding
- Microprocessorgestuurd reinigings- en controlesysteem
- Vaste trap vanaf Model O-700
- Verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen
- Betrouwbaar



Model O

Model P

MUELLER MELKKOELTANKS MODEL O EN P

De Mueller melkkoeltank biedt:

- Digitale temperatuuraanduiding.
- Roestvaststalen 3,25” (DN80) melkuitloop met vlinderkraan, voorzien van blokkering en 3,25” (DN80) RMO aansluiting.
- Roestvaststalen aangebouwd reinigings- en controlesysteem.
- Waterniveau controlesysteem ten behoeve van de reinigingsfunctie.
- Automatische dosering van het reinigingsmiddel en controlesysteem met automatische omschakeling naar zuur.
- Ingebouwde melkwacht.
- Diepkoelschakeling.
- Automatische koelstart.
- Vaste trap vanaf Model O-700.
- Naadloze buitentank.

- Verstelbare poten met balkconstructie voor gelijkmatige gewichtsverdeling.

Als optie leverbaar:

- Dubbel uitloopsysteem voor spoel- en reinigingswater.
- Vlakke achterkant met koelregelapparatuur, links of rechts geplaatst.
- Milk Level Detection (MLD): geeft inhoud van de tank in Ltr of KG op het display weer.

Tankuitloop

Meespoelbare tankuitloop en RMO aansluiting DN80, met kraanvergrendeling



MIII BESTURINGSUNIT

Kenmerken

- Tankbesturing, melkwacht en koppeling met melkrobot geïntegreerd in één systeem
- Melkwachtgegevens op display opvraagbaar
- Aansturing en bewaking van reinigen, koelen en roeren
- Veel instellingen zijn gebaseerd op parameters en daardoor aan te passen aan specifieke eisen, wensen en situaties van de gebruiker
- Toepasbaar op alle nieuwe en bestaande Mueller O- en P-tanks

Bedieningspaneel en display

- Moderne vormgeving
- Duidelijk afleesbaar display met

weergave van melktemperatuur, datum en tijd en statusinformatie

- Automatisch omschakeling zomer- en wintertijd
- Keuze uit verschillende gebruikerstalen
- Eenduidige bediening van de gebruikersfuncties

Snelreiniging

- Snelreinigingssysteem gebaseerd op verdringingsprincipe
- Korte reinigingstijden (en dus korte stilstand van de melkrobot) met laag water- en stroomverbruik
- Waterverbruik onafhankelijk van druk op leidingnet door toepassing van niveausensoren



MIII bedieningspaneel

Duidelijk afleesbaar display met weergave van melktemperatuur, datum en tijd en status-informatie.